

1. Insérer le portique de tournebroche en commençant par le côté gauche – la patte inférieure doit passer sous le rebord du socle



2. Insérer le côté droit du portique




3. Bloquer le moteur en commençant par insérer l'axe fixe



4. Faire un mouvement de rotation du moteur vers l'avant pour poser l'axe tournant du moteur sur le portique



5. Insérer la broche dans l'axe du moteur

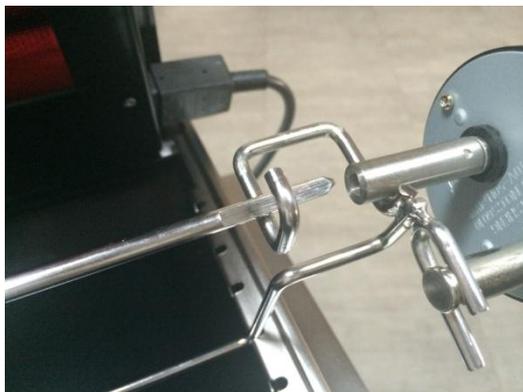

6. Mettre en marche le moteur en appuyant sur le bouton Marche / Arrêt



Le moteur du tournebroche est équipé d'un système antiblocage qui inverse son sens de rotation si un élément vient bloquer la rotation.